


# Quad Sound Bass Pre AMP

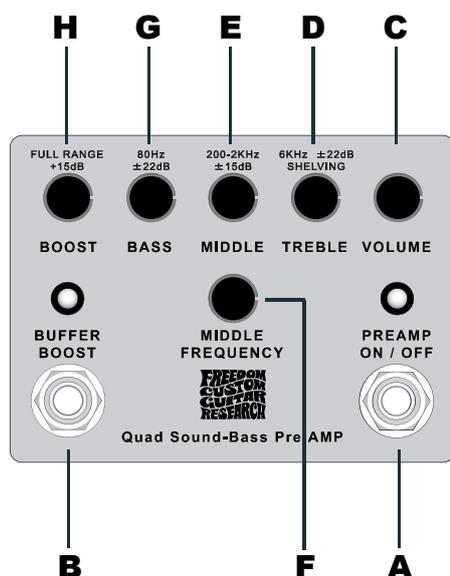

## 【A】 PreAmp スイッチ

Quad Sound Bass Pre AMP ON/OFF を行います。

## 【B】 Buffer Boost スイッチ

Quad Sound Bass Pre AMP ON 時の  
Buffer Boost ON/OFF を行います。

\*Pre AMP が Off でも Boost スイッチは作動する  
ようになっています。

## 【C】 Volume ツマミ

Quad Sound Bass Pre AMP ON 時の  
全体の音量を調整します。

## 【D】 Treble ツマミ

6KHz の高周波帯域を  
±22db ブースト / カットを行います。

## 【E】 Middle ツマミ

200-2KHz の中波帯域を  
±15db ブースト / カットを行います。

## 【F】 Middle Frequency ツマミ

入力楽器の特性に合わせ、より細やかな音色の調整が  
出来るように Middle ツマミにてブースト / カットする  
中波帯域を 200-2KHz の範囲で可変します。

## 【G】 Bass ツマミ

80Hz を ±22db 周波数帯を  
ブースト / カットを行います。

## 【H】 Boost ツマミ

Buffer Boost ON 時の Boost の音量を調整します。

## 【I】 アダプター Jack

電源供給パワーサプライ接続ジャックになります。

## 【J】 Input

BASS 等の信号の Input になります。

## 【K】 Output

BASS 等の信号の Output になります。

## 【L】 Balance Out

XLR バランス信号の Output になります。

